




Деталь №02

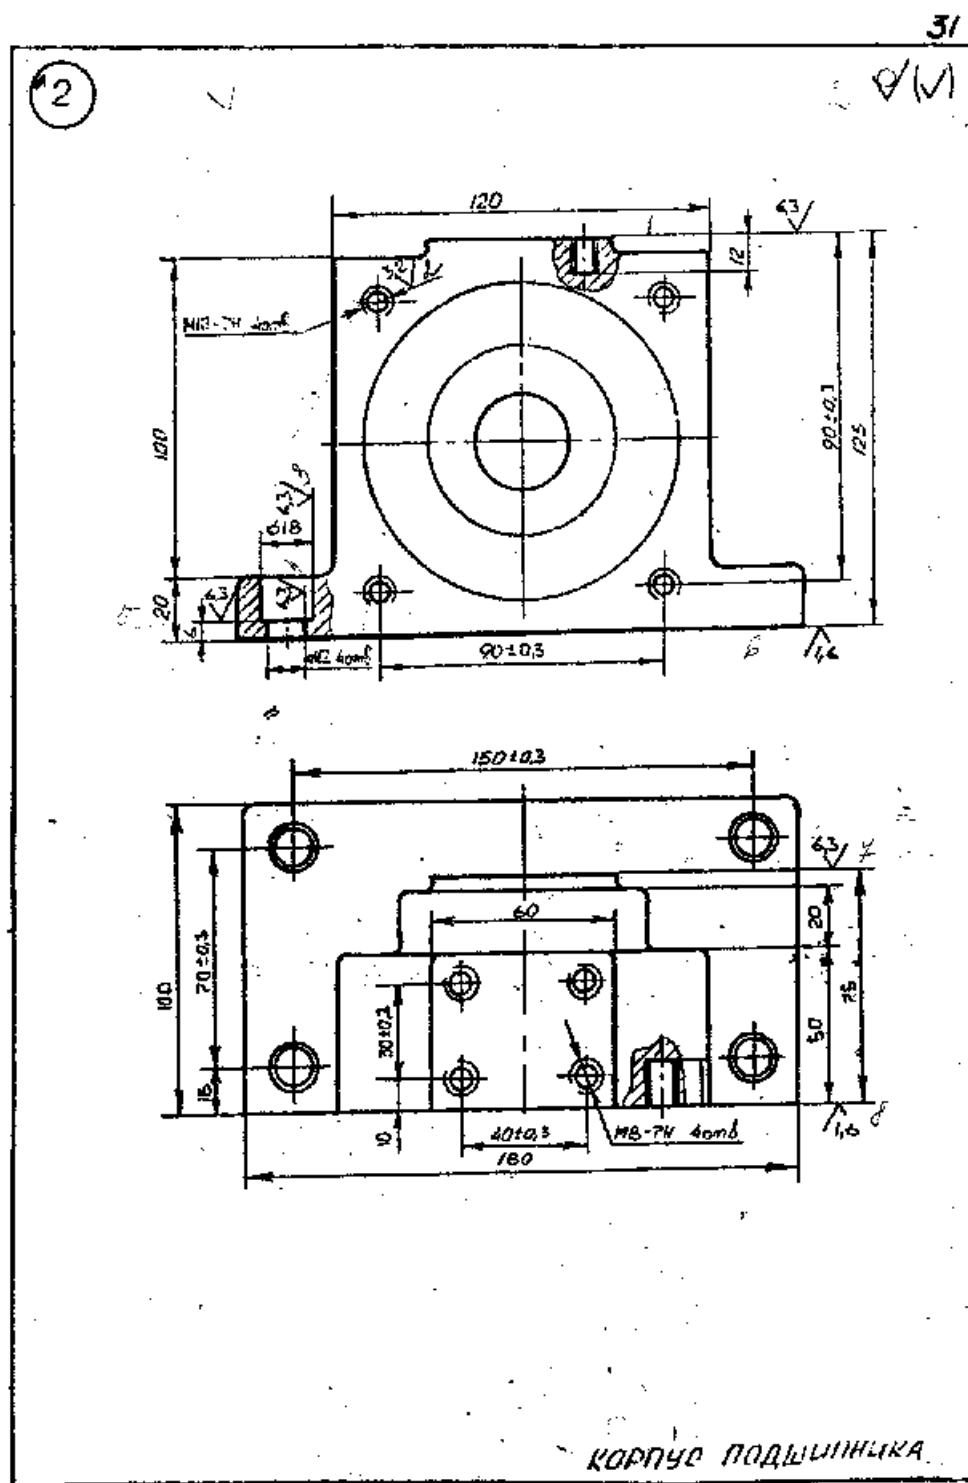

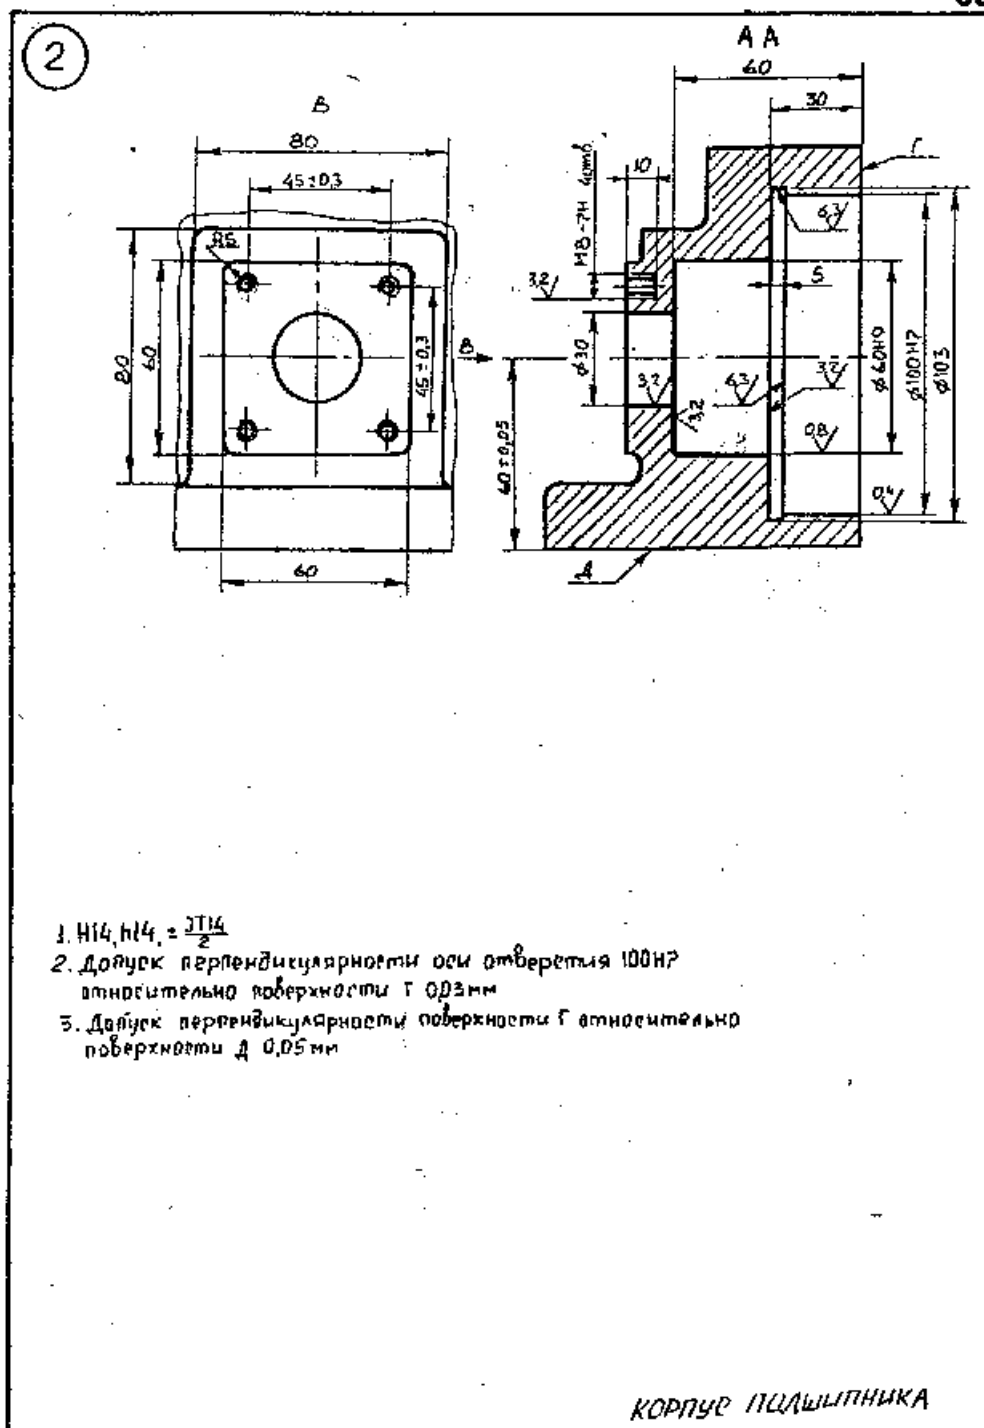

Деталь №03

33

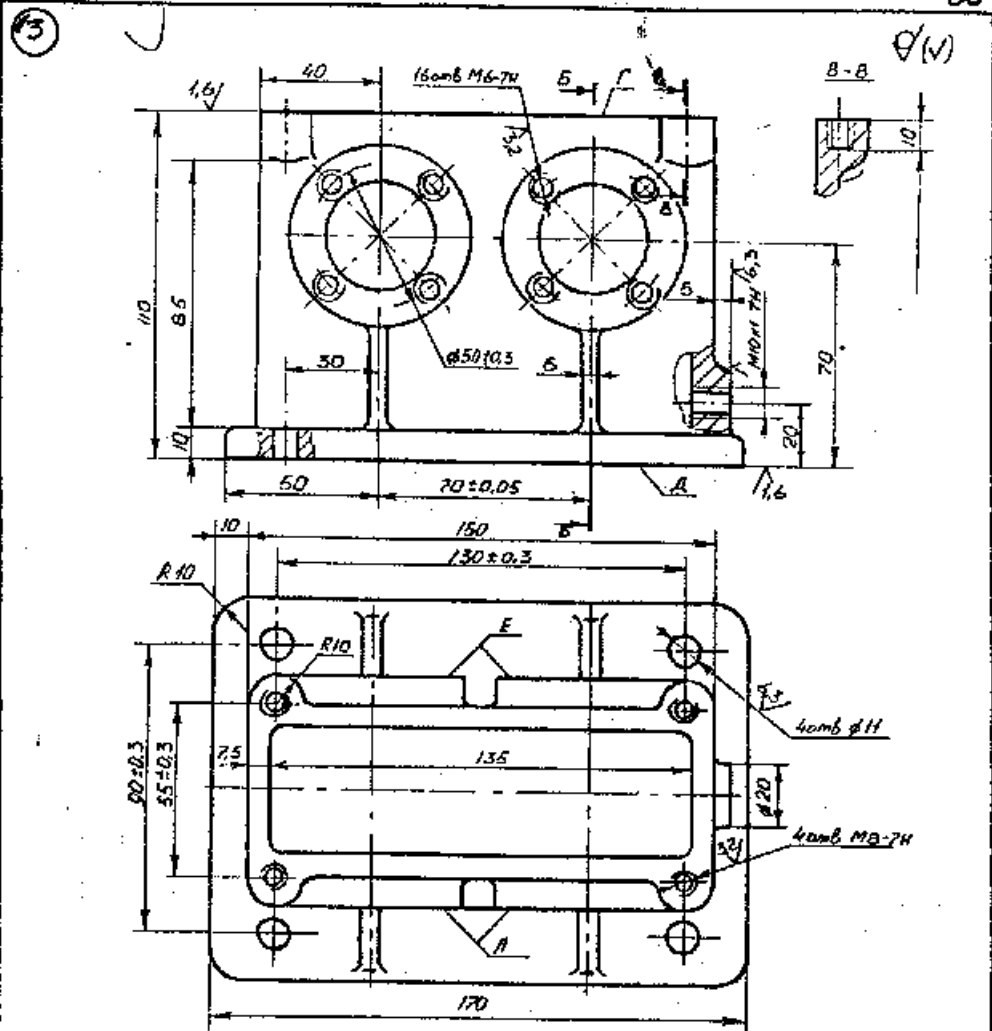


1. H14, h14, $\frac{IT14}{2}$

2. Допуск параллельности осей отверстий 35H7 0,05 мм.

3. Допуск перпендикулярности осей отверстий 35H7 относительно поверхностей E и Л 0,05 мм.

КОРПУС РЕДУКТОРА

3

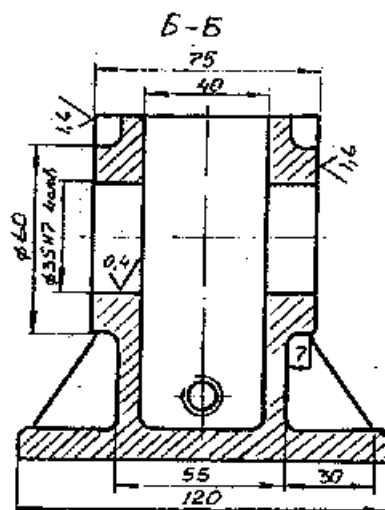


1. H14, h14, z IT14
2. Допуск параллельности осей отверстий 35H7 0,05 мм
3. Допуск перпендикулярности осей отв. 35H7
относительно поверхностей Е и А 0,05 мм

КОРПУС РЕДУКТОРА

Деталь №04

35

4

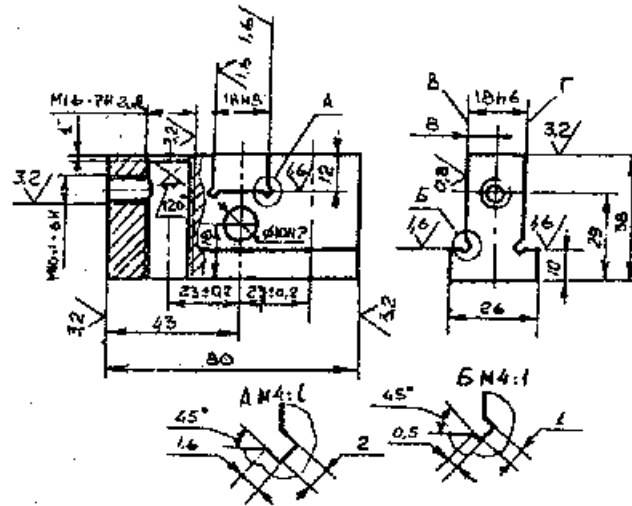


1. $M14, H14, \pm \frac{0.14}{2}$
2. HRC, 28...32


3. Допускаемое отклонение от перпендикулярности по оси 16H8
относительно поверхностей В и Г не более 0,05 мм
4. Отклонение от параллельности поверхности В
относительно Г не более 0,03 мм


ПЛАНКА

Деталь №07

38

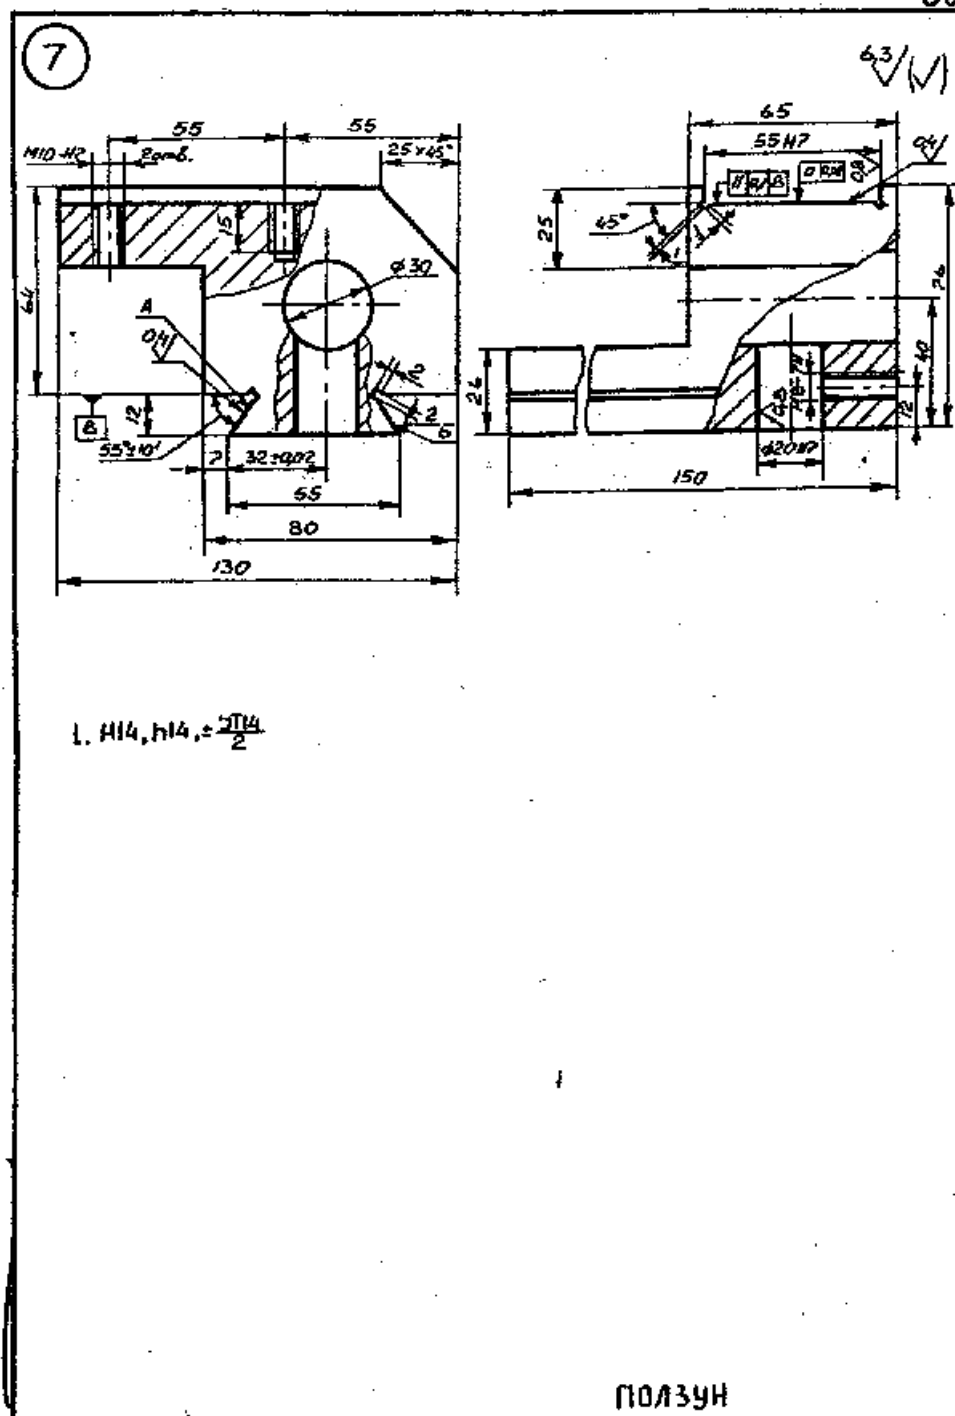

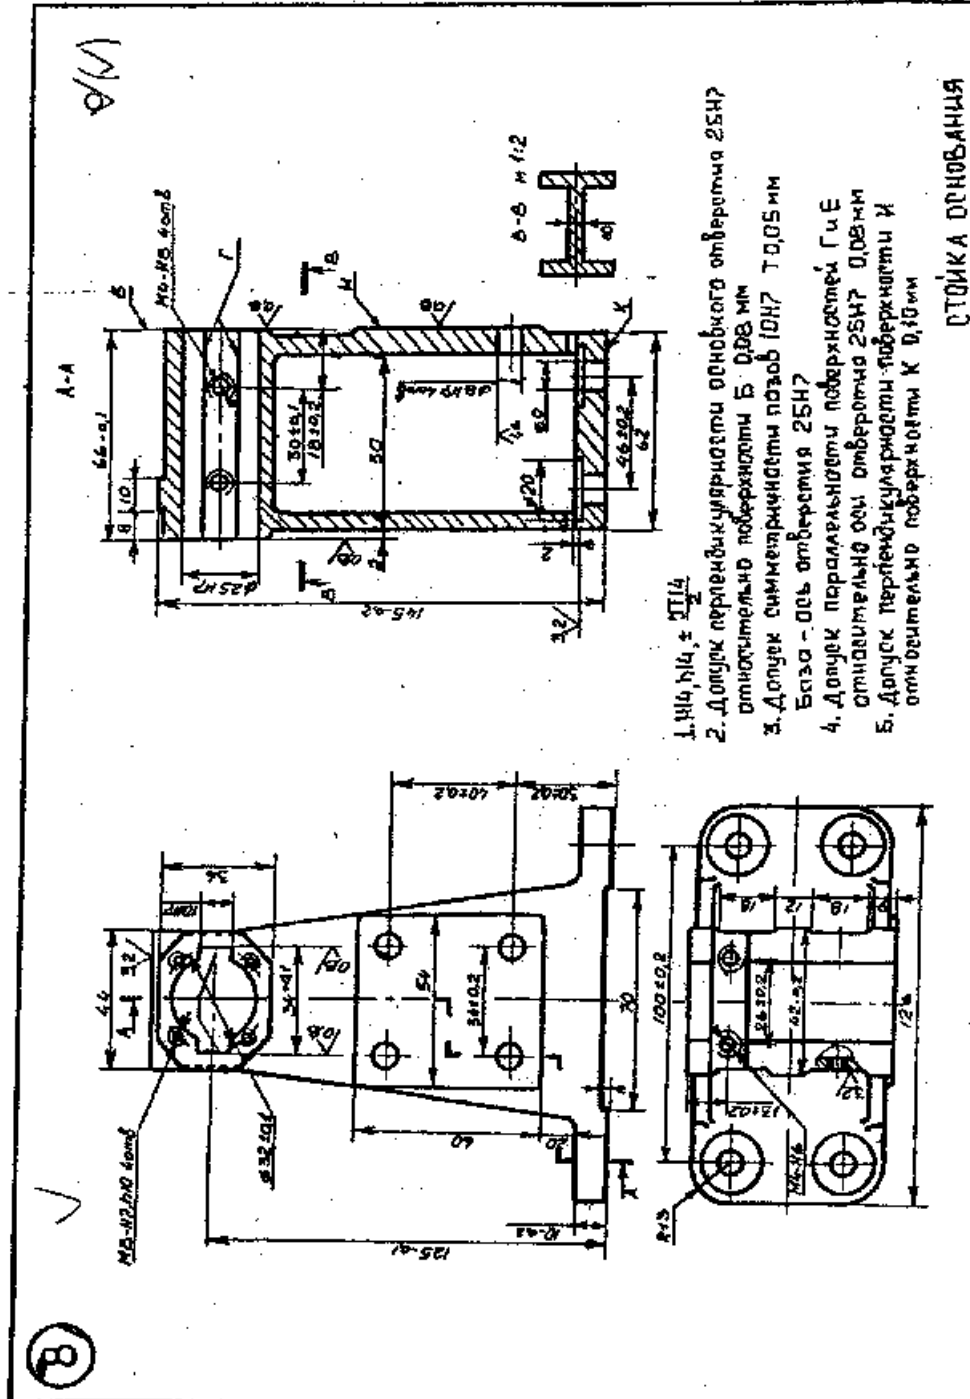

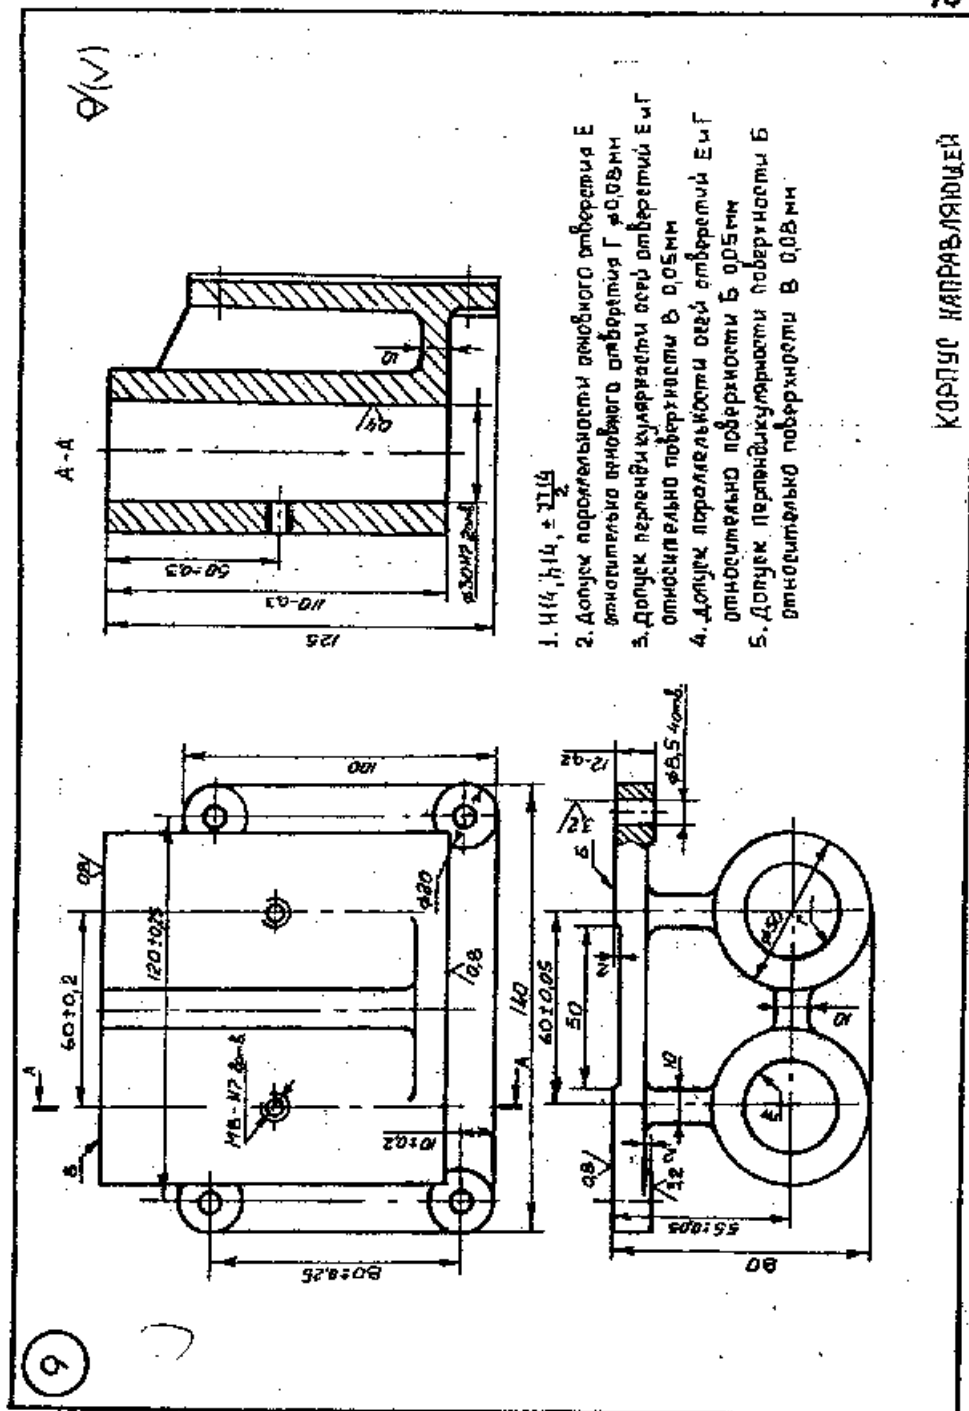

Деталь №010

41

